

+46 NEW* ITEM
Fiting uPVC JIS



PIPA & FITING uPVC JIS

Pengendalian mutu yang sangat ketat dan harus memenuhi standar yang ditetapkan baik nasional maupun internasional menjadikan pipa dan fitting VINILON berkualitas prima.

Hubungi Kami



TKDN


Pipa & Fiting uPVC

Pipa uPVC Vinilon terdiri atas dua varian standar yaitu standar Vinilon (AW, D, OD) dan standar JIS K.6741/K.6742 (VP & VU).

Pipa uPVC Vinilon memiliki ketebalan yang tahan terhadap tekanan air internal yang tinggi sehingga cocok digunakan pada *high rise building*.

PIPA uPVC PILIHAN TERBAIK

Solvent Cement Joint (SCJ)

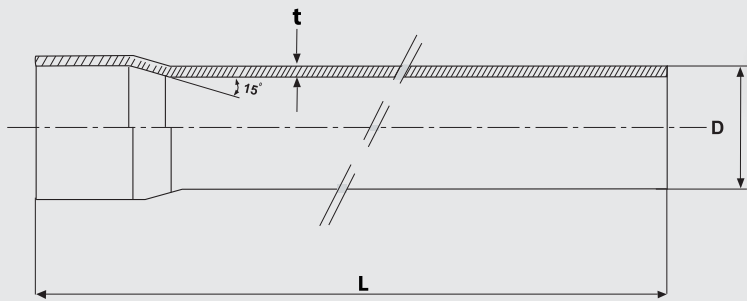

- L : Panjang Pipa 4 m - 5.8 m - 6 m
- D : Diameter luar
- t : Tebal



Keunggulan



Standar JIS

Memiliki standar kualitas dan pengujian JIS (*Japanese Industrial Standard*) :

Fiting Tipe TS (standar Vinilon : AW) menggunakan standarisasi JIS K.6743 (air bersih bertekanan)

Fiting Tipe DV (standar Vinilon : D) menggunakan standarisasi JIS K.6739 (air hujan/air buangan)



Tahan terhadap UV dan bahan kimia

Anti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa.



Dapat digunakan untuk berbagai aplikasi perpipaan

Sesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi dan saluran irigasi.



Kuat, tahan lama dan tidak mudah pecah

Efektif dan efisien dalam penggunaan.



Ramah lingkungan

Terbuat dari uPVC berkualitas tinggi sehingga dapat didaur ulang.



Bebas timbal

Terbuat dari material tanpa menggunakan bahan timbal.

Pipa uPVC JIS Vinilon Standar

Diameter		Tebal Dinding Pipa (mm)			
Nominal (inch - mm)	Diameter Luar (mm)	AW (10 Kg/cm ²)	D (5 Kg/cm ²)	OD (Tidak Bertekanan)	
5/8" - 13	17	-	-	0.70	
1/2" - 16	22	1.75	-	1.00	
3/4" - 20	26	1.85	-	1.00	
1" - 25	32	2.05	-	1.00	
1.1/4" - 32	42	2.20	1.30	-	
1.1/2" - 40	48	2.30	1.30	-	
2" - 50	60	2.30	1.30	1.00	
2.1/2" - 65	76	2.60	1.40	1.00	
3" - 75	89	3.20	1.95	1.00	
4" - 100	114	4.20	2.15	1.20	
5" - 125	140	5.30	2.50	-	
6" - 150	165	6.30	2.90	-	
8" - 200	216	7.40	3.90	-	
10" - 250	267	8.90	4.90	-	
12" - 300	318	10.90	6.10	-	

Pipa uPVC JIS Standar (JIS K.6741/K.6742)

Diameter		Tebal Dinding Pipa (mm)	
Nominal (inch - mm)	Diameter Luar (mm)	VP (10 Kg/cm ²)	VU (5 Kg/cm ²)
1/2" - 16	22	2.7	-
3/4" - 20	26	2.7	-
1" - 25	32	3.1	-
1.1/4" - 32	42	3.1	-
1.1/2" - 40	48	3.6	1.8
2" - 50	60	4.1	1.8
2.1/2" - 65	76	4.1	2.2
3" - 75	89	5.5	2.7
4" - 100	114	6.6	3.1
5" - 125	140	7.0	4.1
6" - 150	165	8.9	5.1
8" - 200	216	10.3	6.5
10" - 250	267	12.7	7.8
12" - 300	318	15.1	9.2
14" - 350	370	-	10.5

Fiting uPVC

SOCKET AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	300
3/4"	200
1"	100
1 1/4"	64
1 1/2"	new 40
2"	25
3"	32
4"	12
6"	4



SOCKET D

DN	Isi Per Box (pcs)
1 1/4"	192
1 1/2"	new 112
2"	72
2 1/2"	new 100
3"	60
4"	30
5"	new 30
6"	new 18



REDUCER AW

DN	Isi Per Box (pcs)
3/4"x1/2"	225
1"x1/2"	200
1"x3/4"	150
1 1/4"x1"	new 110
1 1/4"x1 1/2"	110
1 1/4"x3/4"	110
1 1/2"x3/4"	new 60
1 1/2"x1"	new 65
1 1/2"x1 1/4"	new 40
2"x3/4"	new 45
2"x1"	40
2"x1 1/4"	new 45
2x1 1/2"	new 40
4"x3"	18



INCREASER D

DN	Isi Per Box (pcs)
1 1/2"x1 1/4"	new 126
2 1/2"x1 1/2"	new 45
2 1/2"x2"	new 45
3"x1 1/2"	new 32
3"x2"	32
3"x2 1/2"	new 28
4"x2"	40
4"x2 1/2"	new 36
5"x4"	new 16
2"x1 1/4"	90
4"x3"	35
6"x4"	10



FAUCET SOCKET AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	300
3/4"	180
1"	120
1 1/4"	60
1 1/2"	40
2"	25
3/4"xd.1/2"	200
1"xd.1/2"	140
3/4"xd.1"	new 130



VALVE SOCKET AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	450
3/4"	320
1"	165
1 1/4"	100
1 1/2"	60
2"	40
1/2"xd.1"	new 200
3/4"xd.1"	new 175



FAUCET SOCKET MT AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	240



CAP AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	500
3/4"	400
1"	250
2"	54



CAP D

DN	Isi Per Box (pcs)
2 1/2"	new 35
3"	60
4"	30



TEE AW

DN	Isi Per Box (pcs)
1/2"	150
3/4"	100
1"	60
1 1/4"	30
1 1/2"	20
2"	30
2 1/2"	16
3"	12
4"	5



REDUCING TEE AW

DN	Isi Per Box (pcs)
3/4"x1/2"	100
1"x1/2"	65
1"x3/4"	65
1 1/4"x1/2"	45
1 1/4"x3/4"	45
1 1/2"x1/2"	25
2"x1/2"	new 17
2"x3/4"	new 15
2"x1"	new 15
4"x2"	new 8



TEE D

DN	Isi Per Box (pcs)
1 1/4"	55
1 1/2"	40
2"	65
2 1/2"	32
3"	20
4"	8
5"	new 12
6"	6



Fiting uPVC

REDUCING TEE D

DN	Isi Per Box (pcs)
4"x2"	new 15
6"x4"	8



FAUCET TEE AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"xd.½"	140
¾"xd.½"	100
1xd.½"	60



FAUCET ELBOW AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"	200
¾"	130
¾"xd.½"	175
1"xd.½"	80



ELBOW 45° D

DN	Isi Per Box (pcs)
1½"	75
2"	100
2½"	60
3"	35
4"	15
6"	10



Y BRANCH D

DN	Isi Per Box (pcs)
1½"x1¼"	40
2"	new 18
3"x2"	20
4"x2"	new 15
4"x3"	8
4"	new 6
6"x4"	5



LARGE RADIUS TEE D

DN	Isi Per Box (pcs)
2"x2"	15
2½"	new 18
3"x2"	new 20
3"x3"	new 15
4"x1½"	new 15
4"x2"	14
4"x3"	8
4"x4"	6
5"x4"	new 4
6"x4"	5



L. RADIUS DOUBLE TEE D

DN	Isi Per Box (pcs)
2"x2"	10
4"x4"	8



LONG ELBOW D

DN	Isi Per Box (pcs)
3"	18
4"	8



CLEAN OUT D

DN	Isi Per Box (pcs)
2"	new 90
3"	80
4"	36



ELBOW D

DN	Isi Per Box (pcs)
1¼"	90
1½"	60
2"	100
2½"	45
3"	30
4"	15
6"	10



ELBOW AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"	225
¾"	145
1"	80
1¼"	40
1½"	25
2"	18
2½"	new 24
3"	16
4"	9
5"	new 5
6"	5



FAUCET ELBOW MT AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"	200
¾"	120
¾"xd.½"	new 180



ELBOW 45° AW

DN	Isi Per Box (pcs)
2"	new 44
3"	new 18
4"	new 18
5"	new 4



UNION SOCKET AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"	110
¾"	72
1"	54



UNION THREADED AW

DN	Isi Per Box (pcs)
½"	110
¾"	72
1"	54



Fiting uPVC

PLUG AW

	DN	Isi Per Box (pcs)
	1/2"	1200
	3/4"	700

FLANGE AW

	DN	Isi Per Box (pcs)
	2"	31
	3"	15
	4"	12

P-TRAP D

	DN	Isi Per Box (pcs)
	2"	new 12



SOLVENT CEMENT

	Varian (Netto)	Isi Per Box (pcs)
	60 gr	80
	100 + 20 gr	42
	400 gr	12



DN

2", 2.1/2", 3", 4",
5", 6"

Flap Valve

Inovasi Baru

Fungsi dan kegunaan:

- Mudah dipasang dengan standar Pipa JIS.
- Otomatis akan membuka ketika aliran air ke arah keluar dan menutup kembali setelah tidak ada aliran air.
- Mampu menahan air dari luar untuk tidak masuk ke saluran.
- Pengaman dari binatang seperti serangga, tikus dan lain-lain.
- Cocok digunakan untuk kompleks perumahan maupun rumah pribadi.
- Material PVC yang *rigid*, tahan kimia, tahan korosi, awet dan *seal* terbuat dari karet EPDM.

Note:

* Untuk kebutuhan ukuran dan varian yang tidak tertera pada brosur, dapat dikonsultasikan kepada sales kami.

* Perubahan bentuk dan warna pada produk dapat berubah sewaktu-waktu (untuk meningkatkan performa) sesuai standar, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

* Perubahan jumlah isi produk dalam box dapat berubah sewaktu-waktu, mohon konfirmasi ke sales.

Prosedur Penyambungan Pipa



1. Untuk mengukur jarak masuknya pipa, ukurlah ujung pipa sepanjang *socket* lalu berikan tanda.



2. Bersihkan ujung pipa dan bagian dalam *socket* dengan lap bersih.



3. Oleskan **Vinilon GLUE** secukupnya pada ujung pipa dan permukaan dalam *socket* dengan menggunakan kuas secara merata.



4. Sambungkan kedua pipa dengan memasukkan ujung pipa ke dalam *socket*.



5. Bersihkan sisa **Vinilon GLUE** yang keluar dari sambungan untuk menghindari kerusakan.



6. Sambungan pipa telah tersambung sempurna, setelah didiamkan selama 15 menit. Untuk dialiri air bertekanan maka diamkan selama 24 jam.

Kantor Pusat:

Gedung Vinilon Building Lt.9, Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Phone: +62 21 3903988-89 | Fax: +62 21 3101237, +62 21 295 78205 | Customer Care: +62 8111 838 181 | www.vinilon.com

Pabrik:

Bogor: Jl. Raya Narogong KM.15.5, Pangkalan VI, Desa Limus Nunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Mojokerto: Jl. Raya Japaran Lamongan No. 65, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia